


**CIRANOVA®**  
SINCE 1929

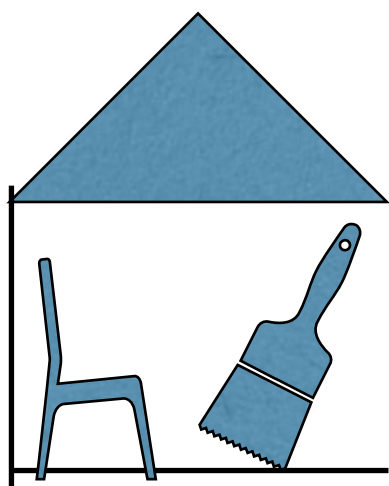

Výrobky CIRANOVA jsou vyrobeny pro odborné zpracovatele. Zpracovatelské pokyny uvedené v technických listech jsou sestaveny po odpovídajících testech a dlouholetých zkušenostech. Jsou sepsány podle našeho nejlepšího vědomí. Přesto doporučujeme před použitím tohoto výrobku, jej dle možností okolností vyzkoušet. Tento technický list není předmětem záruky.

**Produced by Debal Coatings nv**

Industrieweg 29 – 8800 Beveren – Roeselare  
Belgium

tel. + 32 (0) 51 30 11 40

fax + 32 (0) 51 31 26 48

**Acolor s.r.o**

Semovická 498, Bystřice 257 5

+420 317 793 437

www.acolor.cz

## Technický list

# Hardwaxoil

## tvrdý voskový olej

### Popis výrobku

Tvrdý voskový olej pro dokončení povrchové úpravy dřevěných podlah, nábytku a další dřevěných prvků. Dobře plní, propůjčuje dřevu přirozený vzhled, dobré chemické a mechanické odolnosti. Splňuje normu EN 71 díl3 Dětské hračky a nábytek

Technická data	
VIZKOZITA	cca 25-35 SEC / DIN 4mm
HUSTOTA	0,86 kg/l
SUŠINA	cca 43 % podle váhy
STUPEŇ LESKU	matný
Odpovídá směrnici EU 2010	

### Naše doporučení

Před začátkem práce obsah velmi dobře promíchejte. Nanášejte při min 18°C štětcem, válečkem ( Velour 4mm), kartáčem nebo strojně. Po nanesení nechte olej vsáknout do dřeva a po cca 15 minutách vetřete olej do dřeva ručně PADem nebo smotaným hadrem nebo strojně PADem. Doporučujeme 2 nánosy na tvrdé dřevo a 3 nánosy na měkké dřevo.

**Příprava** Masivní dřevo se důkladně obrousí ve směru vláken, zrnem 100-120 a je nutné odstranit dřevní prach.

**Doba schnutí** Proti prachu 6 hodin. Přetíratelný za cca 12 hodin. Schnutí a vytvrzování je velmi závislé na množství, teplotě a větrání v místnosti. Zvýšením teploty a dobrým větráním se sušení zkracuje.

### Vydatnost

40-50 m<sup>2</sup> /l na nános při strojním zpracování

20-35 m<sup>2</sup> /l , na nános podle dřeviny a stupně brusu dřeva, při ručním zpracování

### Následná péče – údržba

Pravidelně parketovým mýdlem CIRANOVA 1x za měsíc. V závislosti na používání podlahy, použijte Olej na péči CIRANOVA 1x za 3 měsíce až 1 rok.

**Informace o produktu** Minimální trvanlivost v originálním a uzavřeném obalu je dva roky od data výroby. Teplota při skladování mezi +5 až +25°C

### Zvláštní informace

**Suché olejové zbytky jsou hořlavé!** Použité hadry nebo pady vhažujte do nádoby s vodou. Nenanášejte velkou vrstvu. Větší vrstva prodlužuje sušení a zvyšuje lesk. Pochozí po 24 hodinách, první mokré čištění se doporučuje nejdříve po 14 dnech. **!DOPORUČUJE SE PRODUKT NEJPRVE VYZKOUŠET NA MALÉ PLOŠE, VZHLEDEM K ROZDÍLNÉ REAKCI DŘEVA!**